

# PLÁN ÚDRŽBY

OSCAR  
MO/CD



## Denní údržba

- Vyčistit kávovar
- Vyčistit výdejní jednotku pomocí slepého sítka a čisticí chemie
- Vyčistit plastovou odkapovou misku a mřížku

## Týdenní údržba

- Vyčistit kávovar
- Vyčistit výdejní jednotku pomocí slepého sítka a čisticí chemie
- Vyčistit plastovou odkapovou misku a mřížku
- Ponořte filtrační páky a filtrační sítka do rozmíchané čisticí chemie v teplé vodě
- Zkontrolovat tvrdost vody (celková tvrdost < 6 F)

## Údržba po 12-ti měsících

Přibližná doba servisu je 45-60 minut.

Předpokládá se, že technici provádějící servis a údržbu jsou znalí bezpečnostních opatření, pokud jde o úkony týkající se elektroinstalace, parních bojlerů a vody. Před zahájením práce sejměte všechny kryty a zkontrolujte, zda kávovar nejeví známky poškození a netěsností. Kontrola, seřízení a výměna:

- Kontrola netěsností kávovaru
- Kontrola poškození kabelů v kávovaru
- Kontrola hlučnosti čerpadla
- Kontrola prokapávání výdejní jednotky, trysky páry a horké vody
- Kontrola podtlakového ventilu
- Kontrola funkce automatického dopouštění vody
- Kontrola tlaku v parním bojleru (\_\_\_\_\_ Bar)
- Kontrola přítomnosti zavápnění v nádržce na vodu
- Kontrola výsledných kávových produktů a nápojů
- Kontrola ventilů, netěsností a úniky
- Kontrola netěsností parního bojleru
- Výměna těsnění ve výdejní jednotce (02280020.C)
- Výměna sítka sprch ve výdejní jednotce (03000066)
- Vložte nebo vyměňte podložku pod gumovým těsněním jednotky (02060014)(pokud je to nutné)

**POZNÁMKA:** Tvrdost vody musí být nižší než 6°fr (francouzský stupeň). Obsah chlóru nesmí překročit 100 mg na litr (0,00000361 lb/cu in), jinak zaniknou záruční podmínky kávovaru.

### Použité náhradní díly:

**1ks 02280020.C**

**1ks 03000066**

MÍSTO \_\_\_\_\_

TECHNIK \_\_\_\_\_

PODPIS TECHNIKA \_\_\_\_\_

DATUM \_\_\_\_\_

## Údržba po 24 měsících

Přibližná doba servisu je 60-90 minut.

Předpokládá se, že technici provádějící servis a údržbu jsou znalí bezpečnostních opatření, pokud jde o úkony týkající se elektroinstalace, parních bojlerů a vody. Před zahájením práce sejměte všechny kryty a zkontrolujte, zda kávovar nejeví známky poškození a netěsností. Kontrola, seřízení a výměna:

- Kontrola netěsností kávovaru
- Kontrola poškození kabelů v kávovaru
- Kontrola hlučnosti čerpadla
- Kontrola prokapávání výdejní jednotky, trysky páry a horké vody
- Výměna podtlakového ventilu (01000023)
- Kontrola funkce automatického dopouštění vody
- Kontrola tlaku v parním bojleru (\_\_\_\_\_Bar)
- Kontrola výsledných kávových produktů a nápojů
- Kontrola ventilů, netěsnosti a úniky
- Kontrola netěsností parního bojleru
- Výměna těsnění ve výdejní jednotce (02280020.C)
- Výměna sítka sprch ve výdejní jednotce (03000066)
- Vložte nebo vyměňte podložku pod gumovým těsněním jednotky (02060014)(pokud je to nutné)
- Výměna ochranné gumy parní trysky (05000001)
- Výměna pístu v těle parního ventilu (98008004)
- Výměna dvoj-porcového filtračního sítka(03000073)
- Výměna jedno-porcového filtračního sítka(03000072)
- Výměna o-kroužku v matce parní trysky (02280037)
- Výměna pojistného ventilu (98120001)

**POZNÁMKA:** Tvrdost vody musí být nižší než 6°fr (francouzský stupeň). Obsah chlóru nesmí překročit 100 mg na litr (0,00000361 lb/cu in), jinak zaniknou záruční podmínky kávovaru.

### Použité náhradní díly:

1 X 02280020.C	1 X 02280037
1 X 03000066	1 X 03000072
1 X 03000073	
1 X 01000023	
1 X 02280004	
1 X 05000001	
1 X 98120001	


MÍSTO \_\_\_\_\_


TECHNIK \_\_\_\_\_


PODPIS TECHNIKA \_\_\_\_\_

DATUM \_\_\_\_\_

## Roční a dvouletá sada údržby

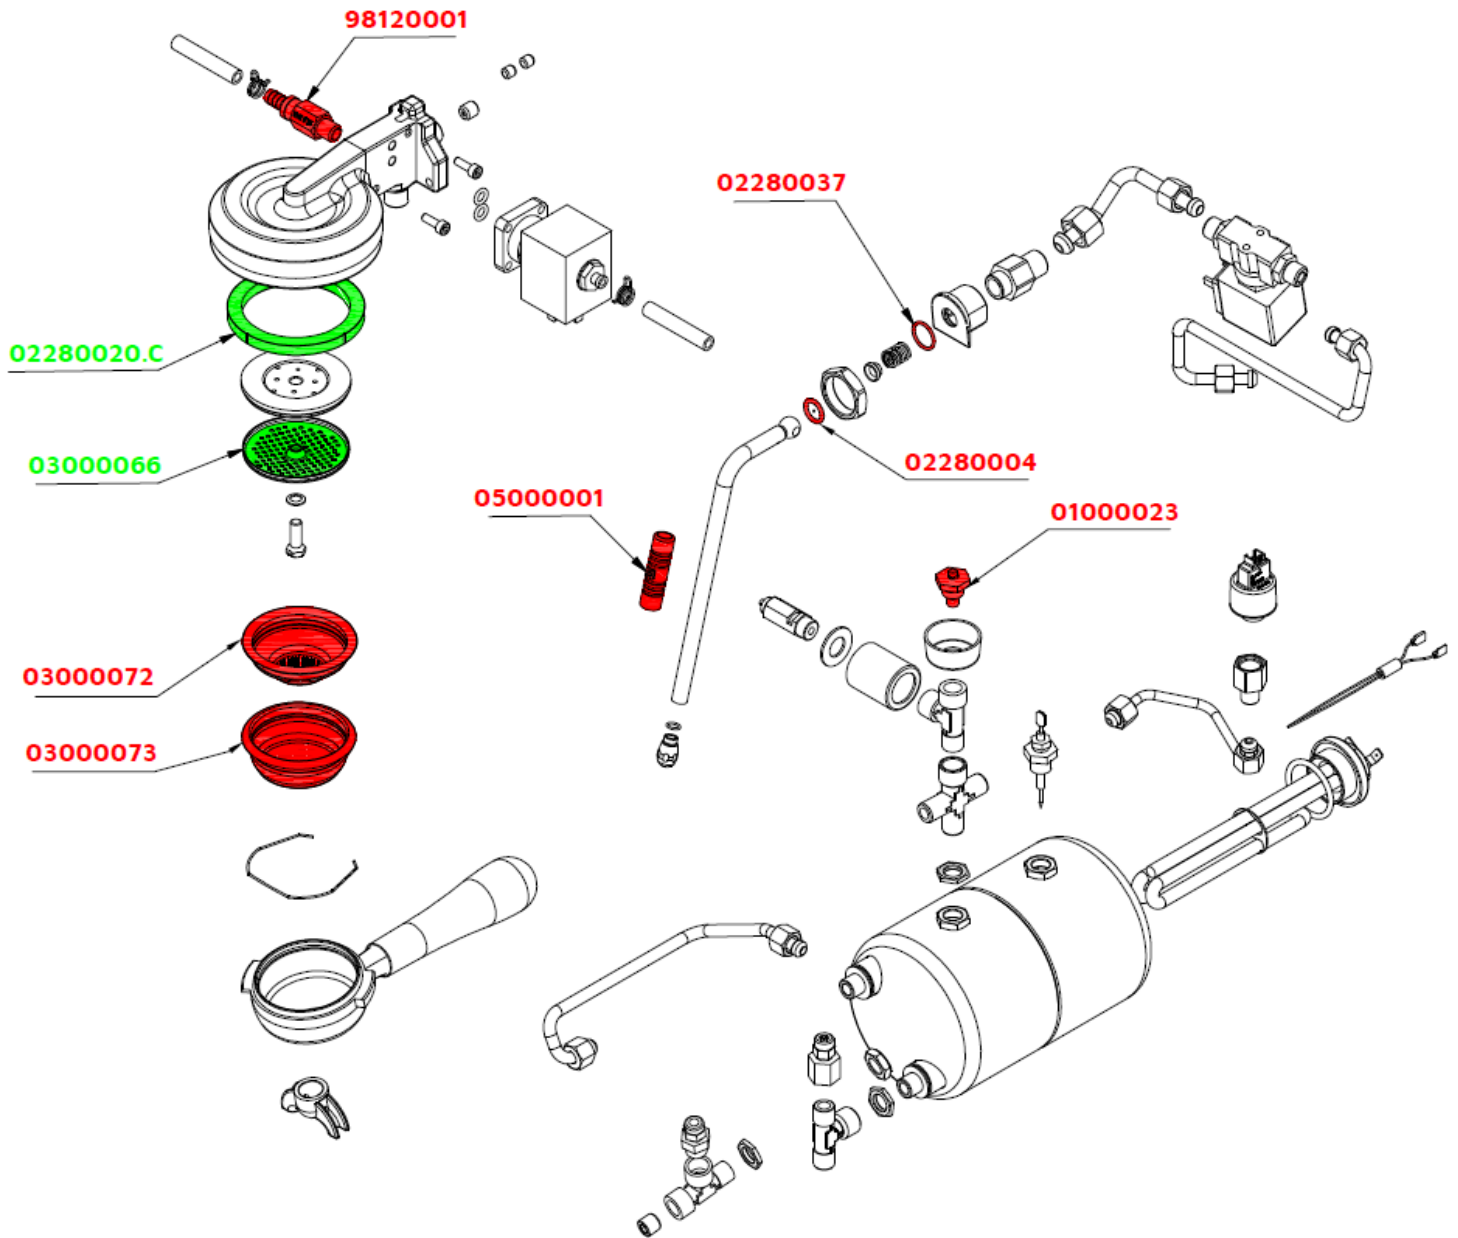

 Change every 12 months

 Change every 24 months

[www.nuovasimonelli.it](http://www.nuovasimonelli.it)

---

**Simonelli Group**

Via E. Betti, 1  
62020 Belforte del Chienti  
Macerata Italy  
T +39 0733 9501  
F +39 0733 950242  
info@simonelligroup.it  
www.simonelligroup.it

**Nuova Distribution Usa**

6940 Salashan Pkwy, Bldg, A  
Ferndale, WA 98248  
T +1 360 366 2226  
F +1 360 366 4015  
info@simonelliusa.com  
www.simonelliusa.com

**Nuova Simonelli Asia Pacific**

61 Kaki Bukit Ave 1  
#02-24 Shun Li Industrial Park  
Singapore 417943  
T +65 68410985  
www.nuovasimonelliasiapacific.com

**Nuova Distribution France**

Hexapole - Actipole - Bat 5  
Rue Maurice Herzog  
73420 Viviers Du Lac  
T +33 (0) 9 67894852  
F +33 (0) 4 79544852  
info@nuovadistribution.fr