

PLÁN ÚDRŽBY

OSCAR II



Denní údržba

- Vyčistit kávovar
- Vyčistit výdejní jednotku pomocí slepého sítka a čisticí chemie
- Vyčistit plastovou odkapovou misku a mřížku

Týdenní údržba

- Vyčistit kávovar
- Vyčistit výdejní jednotku pomocí slepého sítka a čisticí chemie
- Vyčistit plastovou odkapovou misku a mřížku
- Ponořte filtrační páky a filtrační sítka do rozmíchané čisticí chemie v teplé vodě
- Zkontrolovat tvrdost vody (celková tvrdost < 6 F)

Údržba po 12-ti měsících

Přibližná doba servisu je 45-60 minut.

Předpokládá se, že technici provádějící servis a údržbu jsou znalí bezpečnostních opatření, pokud jde o úkony týkající se elektroinstalace, parních bojlerů a vody. Před zahájením práce sejměte všechny kryty a zkontrolujte, zda kávovar nejeví známky poškození a netěsností. Kontrola, seřízení a výměna:

- Kontrola netěsností kávovaru
- Kontrola poškození kabelů v kávovaru
- Kontrola hlučnosti čerpadla
- Kontrola prokapávání výdejní jednotky, trysky páry a horké vody
- Kontrola podtlakového ventilu
- Kontrola funkce automatického dopouštění vody
- Kontrola tlaku v parním bojleru (_____ Bar)
- Kontrola přítomnosti zavápnění v nádržce na vodu
- Kontrola výsledných kávových produktů a nápojů
- Kontrola ventilů, netěsností a úniky
- Kontrola netěsností parního bojleru
- Výměna těsnění ve výdejní jednotce (02280020.C)
- Výměna sítka sprch ve výdejní jednotce (03000066)
- Vložte nebo vyměňte podložku pod gumovým těsněním jednotky (02060014)(pokud je to nutné)

POZNÁMKA: Tvrdost vody musí být nižší než 6°fr (francouzský stupeň). Obsah chlóru nesmí překročit 100 mg na litr (0,00000361 lb/cu in), jinak zaniknou záruční podmínky kávovaru.

Použité náhradní díly:

1ks 02280020.C

1ks 03000066

MÍSTO _____

TECHNIK _____

PODPIS TECHNIKA _____

DATUM _____

Údržba po 24 měsících

Přibližná doba servisu je 60-90 minut.

Předpokládá se, že technici provádějící servis a údržbu jsou znalí bezpečnostních opatření, pokud jde o úkony týkající se elektroinstalace, parních bojlerů a vody. Před zahájením práce sejměte všechny kryty a zkontrolujte, zda kávovar nejeví známky poškození a netěsností. Kontrola, seřízení a výměna:

- Kontrola netěsností kávovaru
- Kontrola poškození kabelů v kávovaru
- Kontrola hlučnosti čerpadla
- Kontrola prokapávání výdejní jednotky, trysky páry a horké vody
- Výměna podtlakového ventilu (01000023)
- Kontrola funkce automatického dopouštění vody
- Kontrola tlaku v parním bojleru (_____Bar)
- Kontrola výsledných kávových produktů a nápojů
- Kontrola ventilů, netěsností a úniky
- Kontrola netěsností parního bojleru
- Výměna těsnění ve výdejní jednotce (02280020.C)
- Výměna sítko sprch ve výdejní jednotce (03000066)
- Vložte nebo vyměňte podložku pod gumovým těsněním jednotky (02060014)(pokud je to nutné)
- Výměna pressostatu (09200014)
- Výměna ochrany gumy parní trysky (05000002)
- Výměna pístu v těle parního ventilu (98008004)
- Výměna dvoj-porcového filtračního sítka(03000073)
- Výměna jedno-porcového filtračního sítka(03000072)
- Výměna o-kroužku v matce parní trysky (02280037)
- Výměna těsnění na těle parního ventilu (02280011)
- Výměna O-kroužků na pístu parní trysky (02280014)
- Výměna O-kroužku parní trysky (02280036)
- Výměna pojistného ventilu (98120001)

POZNÁMKA: Tvrdost vody musí být nižší než 6°fr (francouzský stupeň). Obsah chlóru nesmí překročit 100 mg na litr (0,00000361 lb/cu in), jinak zaniknou záruční podmínky kávovaru.

Použité náhradní díly:

1x 02280020.C	1x 98120001
1x 03000066	1x 02280037
1x 98008004	1x 03000073
1x 01000023	
1x 02280011	1x 03000072
1x 02280036	2x 02280014
1x 05000002	1x 09200014


MÍSTO _____

TECHNIK _____

PODPIS TECHNIKA _____

DATUM _____

Roční a dvouletá sada údržby

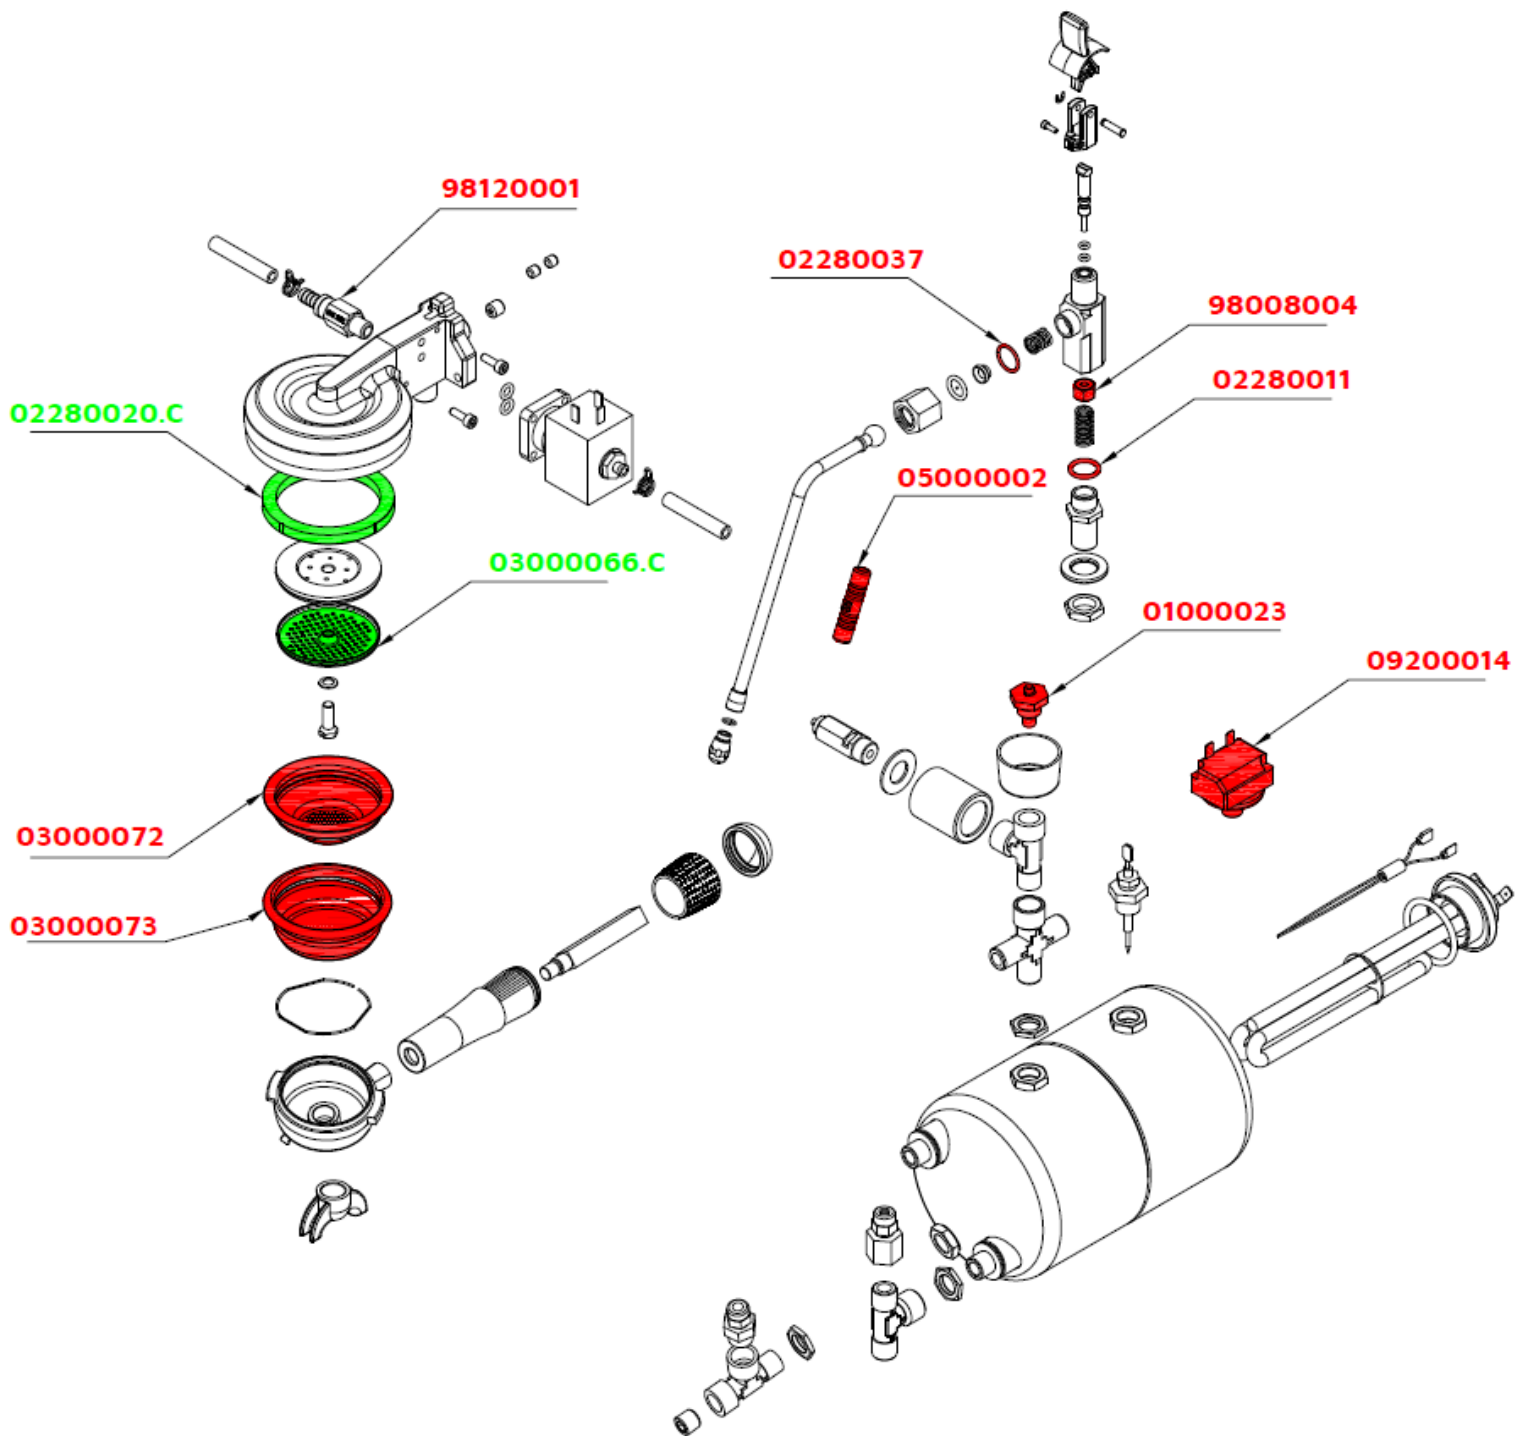

Change every 12 months



Change every 24 months

www.nuovasimonelli.it

Simonelli Group

Via E. Betti, 1
62020 Belforte del Chienti
Macerata Italy
T +39 0733 9501
F +39 0733 950242
info@simonelligroup.it
www.simonelligroup.it

Nuova Distribution Usa

6940 Salashan Pkwy, Bldg, A
Ferndale, WA 98248
T +1 360 366 2226
F +1 360 366 4015
info@simonelliusa.com
www.simonelliusa.com

Nuova Simonelli Asia Pacific

61 Kaki Bukit Ave 1
#02-24 Shun Li Industrial Park
Singapore 417943
T +65 68410985
www.nuovasimonelliasiapacific.com

Nuova Distribution France

Hexapole - Actipole - Bat 5
Rue Maurice Herzog
73420 Viviers Du Lac
T +33 (0) 9 67894852
F +33 (0) 4 79544852
info@nuovadistribution.fr